

C 720 (24 V)

Elektromechanický pohon

pro posuvné brány s maximální hmotností do 400 kg




- Privátní použití.
- Nový typ převodovky (patent FAAC).
- Vysoká mechanická účinnost > 80 %.
- Řídicí jednotka s virtuálním enkodérem pro detekci překážky.
- Magnetické koncové spínače.

ROZMĚRY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení	230 Vac / 50 Hz	Rychlost brány	8-18 m / min.
Napájení motoru	24 Vdc	Provozní teplota	-20 °C až +55 °C
Příkon	220 W	Hmotnost pohonu	8 kg
Proud	7 A	Koncové spínače	magnetické
Elektromotor	3 200 ot. /min.	Třída krytí	IP 44
Krouticí moment	18 Nm	Rozměry (d × h × v)	300 × 180 × 280 mm
Tlačná síla	320 N	Pastorek	Z28 modul 4

PŘÍKLAD TYPICKÉ INSTALACE

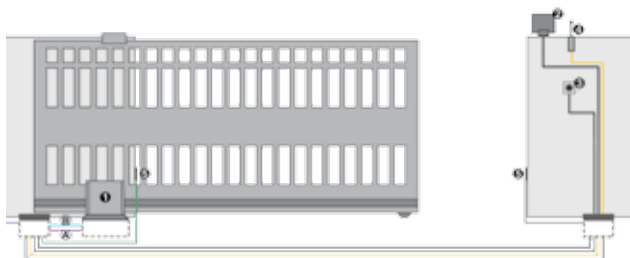

ZVÝHODNĚNÁ SADA FAACZ

obr.	ks	Obsah sady	Objednací kód
1	1	pohon C 720 (24 V)	109320
-	1	přijímač XF 868	319007
-	1	dálkový ovladač XT2	787005
2	1	maják FAAC Light (24 V)	410014
5	1	fotobuňky Safebeam	785165
3	1	klíčový ovladač T10 E	401019001/36

■ (A) Slaboproudé kabely

- 3 kabely 3× 0.75 mm²
- 1 kabel 2× 0.50 mm²

■ (B) Napájecí kabel (230 V)

- 1 kabel 2× 1.5 mm² + T (CYKY, 6A)
- 1 kabel 2× 1.5 mm²

UPOZORNĚNÍ: Tato konfigurace nezahrnuje bezpečnostní zařízení (například aktivní nebo pasivní bezpečnostní lišty), které je třeba zvážit při analýze rizik (dle: UNI - EN 12445 a 12453 evropských norem). • Olejové a mazací náplně v pohonem FAAC pro ČR a SR jsou dodávány pro provozní teplotu od -40 °C do +55 °C.

C 720 (24 V)

Model	Použití		Řídicí jednotka	Objednací kód
	Maximální hmotnost (kg)	Frekvence použití (%)		
C 720 (24 V)	400	nepřetržitě	vestavěná E720	109320

Balení C 720 (24 V) obsahuje elektromechanický pohon s řídicí jednotkou E 720, pastorek, uvolňovací klíč a základovou desku.

ŘÍDICÍ JEDNOTKY



Řídicí jednotka E 720
viz Příslušenství

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Galvanizovaný hřeben 30 × 12
mod. 4 s příslušenstvím
(balení po 4 m)

Objednací kód
490122



Plastový hřeben s ocelovým
jádnem a příslušenstvím pro max.
váhu brány 400 kg (bal. po 4 m)

Objednací kód
490120



FAAC maják 24 V

Objednací kód
410014



Záložní bateriový kit
XBAT 24 (nelze pro E 124)

Objednací kód
390923



Přijímač XF 433 Mhz
Přijímač XF 868 Mhz

Obj. kód XF 433 319006

Obj. kód XF 868 319007

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Klíčové spínače
viz Příslušenství



Fotobuňky
a sloupky
viz Příslušenství



Bezpečnostní
zařízení
viz Příslušenství



Majáky
viz Příslušenství



Ovladače
viz Příslušenství



Různé příslušenství
viz Příslušenství