

Elektromechanický pohon s kloubovým ramenem

pro privátní křídlové brány a vrata s maximální délkou jednoho křídla 1,8 m (3 m s elektrickým zámekem) a pro dvojitá skládací vrata s teleskopickým ramenem a maximální šířkou jednoho křídla 1,5 m. Vhodný pro instalaci s otevíráním směrem ven z pozemku.




- Pohon se samosvornou převodovkou, nevyžaduje elektrozámek do 1,8 m.
- Maximální bezpečnost proti přivření díky jedinečnému elektrickému zařízení.

- **DŮLEŽITÉ:** pro správnou funkci pohonu se ujistěte, že prostor mezi otevřeným křídlem a boční stěnou oplocení je větší než 300 mm.

ROZMĚRY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz	Maximální točivý moment	250 Nm
Příkon	280 W	Tepelná ochrana pohonu	140 °C
Proud	1,2 A	Provozní teplota	-20 °C až +55 °C
Otáčky	960 ot. / min.	Třída krytí	IP 44
Poměr redukce	1:700	Hmotnost	11,5 kg
Úhlová rychlost	8°/s	Rozměry (š × v × h) v mm	410 × 130 × 130

PŘÍKLAD TYPICKÉ INSTALACE

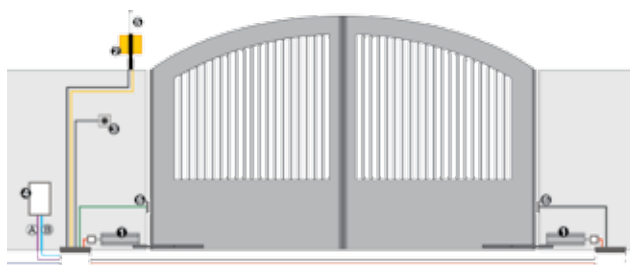

Ⓐ Slaboproudé kabely

- 3 kabely 3 × 0,5 mm²
- 1 kabel 2 × 0,5 mm²

Ⓑ Napájecí kabel (230 V)

- 2 kabely 4 × 1,5 mm² (CYKY)
- 1 kabel 3 × 1,5 mm² (CYKY, 6A)
- 1 kabel 2 × 1,5 mm²

ZVÝHODNĚNÁ SADA FAACZ

obr.	ks	Obsah sady	Objednací kód
1	2	pohon 390	104570
1	2	kloubové rameno hliníkové	738705
4	1	řídící jednotka 452 MPS	790916
4	1	plastový box E na řídící jednotku	720119
2	1	maják FAAC Light	410013
6	1	fotobuňky Safebeam	785165
5	1	přijímač RP	787730
-	1	dálkový ovladač XT2	787005
3	1	klíčový spínač T10 E	401019001/36

UPOZORNĚNÍ: Tato konfigurace nezahrnuje bezpečnostní zařízení (například aktivní nebo pasivní bezpečnostní lišty), které je třeba zvážit při analýze rizik (dle: UNI - EN 12445 a 12453 evropských norem). • Součástí každého pohonu je rozběhový kondenzátor. • Olejové a mazací náplně v pohonem FAAC pro ČR a SR jsou dodávány pro provozní teplotu od -40 °C do +55 °C.

390

Model	Použití		Řídicí jednotka	Objednací kód
	Maximální délka jednoho křídla (m)	Frekvence použití (cykly / hod)		
390	1,80 (3,0 s elektrickým zámekem)	15	neobsahuje	104570

Balení obsahuje pohon 390, instalační příslušenství, 8 MF 400 V kondenzátor a uvolňovací klíč.

ŘÍDICÍ JEDNOTKY



Řídicí jednotka 452 MPS
viz Příslušenství

Objednací kód
790916



Řídicí jednotka 455 D
viz Příslušenství

Objednací kód
790917



Řídicí jednotka 462 DF
(nutný Digiprogram)
viz Příslušenství

Objednací kód
790918



Box na řídicí jednotku mod. L

Objednací kód
720118

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Box na řídicí jednotku mod. E

Objednací kód
720119



Klíčový spínač XK21 L (24 V)
s odblokovacím mechanismem
(externí odblokovací kit)

Objednací kód
401301



Externí uvolňovací zařízení
s kabelem a bovdenem*
a délkou 5 m

Objednací kód
401057




Koncový spínač kit
(pro otevření a zavření)**

Objednací kód
390682



Kloubové rameno

Objednací kód
738705



Teleskopické rameno
(určeno pro skládací vrata)

Objednací kód
738706

POZNÁMKY

*) Doporučujeme použít v kombinaci s klíčovým spínačem XK21 L (24 V).

***) Pohon může být dodán s koncovým spínačem pro otevření nebo zavření. V tomto případě je nutná řídicí jednotka 455 D nebo 462 DF.

• Pro bezpečnostní zařízení proti přivření použijte řídicí jednotku 462 DF nebo 455 D - zařízení s elektronickou kontrolou kroutícího momentu.

• **DŮLEŽITÉ:** Pohon 390 musí mít kloubové rameno (pro křídlové brány) nebo teleskopické rameno (pro skládací vrata).

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Klíčové spínače
viz Příslušenství



Fotobuňky a sloupky
viz Příslušenství



Bezpečnostní zařízení
viz Příslušenství



Majáky
viz Příslušenství



Ovladače
viz Příslušenství



Různé příslušenství
viz Příslušenství