

S418 (24 V)

Elektromechanický pohon

pro privátní křídlové brány s délkou jednoho křídla 2,3 m
(2,7 m s elektrozámkem)




- Mechanické koncové dorazy pro polohu otevřeno i zavřeno.
- Výsuv pístitnice 350 mm.
- Nový držák motoru, není nutné sváření.
- Nová elektronická řídicí jednotka s funkcí vyhodnocení překážky.
- Virtuální enkoder s reversní funkcí při detekci překážky.

ROZMĚRY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení	24 Vdc	Typ a frekvence použití při 20 °C	80
Příkon	35 W	Přibližný počet cyklů / hod při 20 °C	~ 30
Proud	1,5 A	Provozní teplota	-20 °C až +55 °C
Tepelná ochrana	-	Hmotnost pohonu	6 kg
Kondenzátor	-	Rozměry v mm (š × v × h)	825 × 104 × 125
Tlačná síla	180 daN	Třída krytí	IP 54
Výsuv	350 mm (390 mm bez mech. dorazů)	Koncové spínače	ne
Rychlost výsuvu	1,8 cm/s	Mechanické dorazy pro otevření a zavření	ano
Maximální délka křídla	2,3 m (2,7 m s elektrozámkem)		

PŘÍKLAD TYPICKÉ INSTALACE

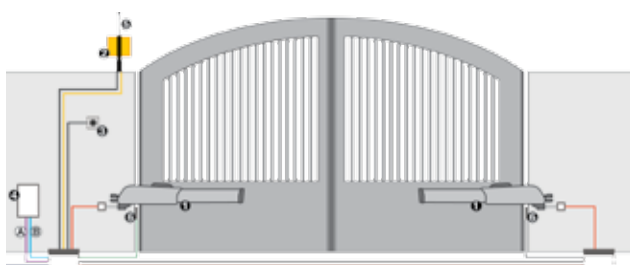

■ (A) Slaboproudé kabely

- 3 kabely 3× 0.50
- 1 kabel 2× 0.50

■ (B) Napájecí kabel (230 V)

- 2 kabely 3× 1.50
- 1 kabel 2× 1.5
- 1 kabel 2× 1.5

ZVÝHODNĚNÁ SADA FAAC CZ

obr.	ks	Obsah sady	Objednací kód
1	2	pohon S418 (24 V)	104301
4	1	řídicí jednotka E024 S	790286
-	1	přijímač XF 868	319007
-	1	dálkový ovladač XT2	787005
2	1	klíčový spínač T10 E	401019001/36
6	1	fotobuňky XP15B	785149
3	1	maják FAAC Light (24 V)	410014

UPOZORNĚNÍ: Tato konfigurace nezahrnuje bezpečnostní zařízení (například aktivní nebo pasivní bezpečnostní lišty), které je třeba zvážit při analýze rizik (dle: UNI - EN 12445 a 12453 evropských norem). • Součástí každého pohonu je rozběhový kondenzátor. • Olejové a mazací náplně v pohonem FAAC pro ČR a SR jsou dodávány pro provozní teplotu od -40 °C do +55 °C.

S418 (24 V)

Model	Použití		Řídící jednotka	Objednávací kód
	Maximální délka jednoho křídla (m)	Frekvence použití (cyklů / hod)		
S418 (24 V)	2,3 (2,7 m s elektrickým zámekem)	nepřetržitý provoz	neobsahuje	104301

Balení S418 obsahuje pohon, instalační příslušenství a uvolňovací klíč.

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY



Řídící jednotka E024 S
viz Příslušenství

Objednávací kód
790286



Řídící jednotka E 124
viz Příslušenství


Objednávací kód
63001335



Záložní bateriový kit XBAT 24 (nelze pro E 124)


Objednávací kód
390923

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

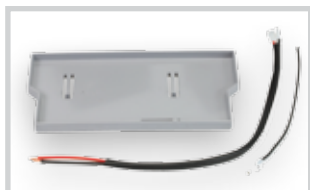

Instalační kit E 124 pro záložní zdroj bez baterií.
Standardní baterie 12V/4Ah

Objednávací kód
390926

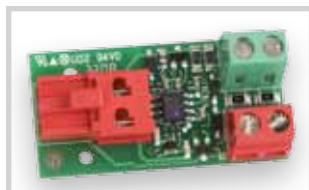

Interface BUS XIB

Objednávací kód
790062



Fotobuňky XP15B

Objednávací kód
785149

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Klíčové spínače
viz Příslušenství



Fotobuňky a sloupky
viz Příslušenství



Bezpečnostní zařízení
viz Příslušenství



Majáky
viz Příslušenství



Ovladače
viz Příslušenství



Různé příslušenství
viz Příslušenství