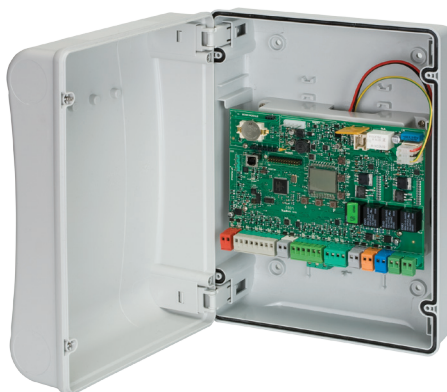


Elektronická řídicí jednotka

**Model**

Řídicí jednotka E124 v boxu

Objednací číslo

790284

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Model	E124
Napájení	230V~ (+6%-10%) 50(60) Hz
Příkon	4 W Stand-by - maximálně cca 400 W
Maximální zatížení motoru	7 A
Maximální proud příslušenství	500 mA 24V === - 500 mA BUS 2easy
Napětí pro příslušenství	24V ===
Programování	3 tlačítka (+,-,F) a LCD displej, pomocí PC přes USB kabel, pomocí PC přes X-COM modul (bezdrátově)
Logické funkce	automatika (A), poloautomatika (E), automatika 1 (A1), "kroková" automatika (AP), mrtvý muž (C), automatika bezpečnostní (S), "kroková" bezpečnostní (SP), "kroková" poloautomatika (EP), poloautomatika (B), kombinovaná (BC), zákaznická (programovatelná přes PC)
Programovatelné funkce	*logika, doba pauzy A, doba pauzy B, síla, rychlost, místo zpomalení, zpoždění křidel, větrná odolnost, uvolnění elektrozámku, jemný dojezd, zatlačení při otevření a zavření, rozjezdová síla, rychlost zpomalení, signalizační maják, Fail Safe, programování 2-easy zařízení, vyžádání servisu, power-safe, funkce dobíjení baterie, provoz na baterii, hodiny, time-out, doba předblikání, typ motoru, citlivost enkodéru
Pracovní čas	programovatelný (od 0 do 10 min)
Pauza	programovatelný (od 0 do 10 min)
Nastavení síly	nastavitelná na 50 stupňů
Rychlost	nastavitelná v 10 stupních
Vstupní konektory	BUS 2-Easy, vstupy kompletně programovatelné přes PC (otevřít, částečně otevřít, zavřít, prioritně otevřít, prioritně zavřít, nouzové zavření, nouzové otevření, stop, bezpečnostní zařízení při otevírání, bezpečnostní zařízení při zavírání), vstupy pro 4 spínače koncových poloh (otevřeno, zavřeno, motor 1/motor 2), vstupy pro připojení motorů, enkodéry
Výstupní konektory	OUT 1 a OUT 2 - programovatelné multifunkční výstupy
Rychlokonektor	OmniDEC (XF 868 / XF 433), X-COM, 5 pin. konektor pro Minidec, decodér nebo přijímače RP/RP2
Pojistky	samoresetovací
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C

* typ motorů (391, 413, 415, 390, 770, S700 H, jiný výrobce než FAAC).