

Hydraulická závora pro ráhna do 5 m




- Hydraulická závora s hydrozámkem pro otevření a zavřeno.
- Ideální pro střední intenzitu provozu a kontrolu malých a středních privátních parkovišť.
- Hydraulické bezpečnostní zařízení proti přivření.
- Manuální odblokování pomocí trojhranného klíče.
- Vybaven magnetickými koncovými spínači pro zpomalení.
- Možnost použití antivandal systému.

ROZMĚRY A TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	615 STD	615 RAPID
Napájení	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz	
Elektromotor	jednofázový, obousměrný	
Příkon	220 W	
Proud	1 A	
Otáčky	1 400 ot. / min.	2 800 ot. / min.
Průtok pumpou	1,5 l / min	3 l / min
Teplotná ochrana motoru	120 °C	
Krouticí moment	0-400 Nm	0- 300 Nm
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C	
Hmotnost	34 kg	
Typ oleje	FAAC HP olej	
Povrchová úprava	kataforézní	
Barva	RAL 2004	
Třída krytí	IP 44	
Četnost užití (při 20 °C)	220	340
Typ obdélníkového ráhna	standard-standard s plůtkem (4 m) - zlomovací standard	standard
Rozměry v mm (š × v × h)	270 × 140 × 1015	
Kondenzátor	8 µF 400 V	

PŘÍKLAD TYPICKÉ INSTALACE

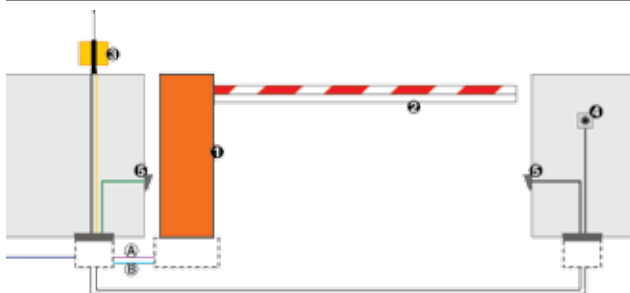

- **(A) Slaboproudé kabely**
 - 3 kabely 3× 0.5 mm²
 - 1 kabel 2× 0.5 mm²
- **(B) Napájecí kabel (230 V)**
 - 1 kabel 3× 1.5 mm² (6A)
 - 1 kabel 2× 1.5 mm² (maják)

UPOZORNĚNÍ: Tato konfigurace nezahrnuje bezpečnostní zařízení (např. aktivní nebo pasivní bezpečnostní lišty), které je třeba zvážit při analýze rizik (dle: UNI - EN 12445 a 12453 evropských norem).

• Olejové a mazací náplně v pohonem FAAC pro ČR a SR jsou dodávány pro provozní teplotu od -40 °C do +55 °C.

ZVÝHODNĚNĚ SADY FAACZ

obr.	ks	Obsah sady 615 (3 m)	Objednací kód
1	1	závora 615 STD	104906
-	1	pružina r = 6,5 mm	721005
2	1	hliníkové ráhno 3 m	428089
-	1	držák ráhna	428342
obr.	ks	Obsah sady 615 (4 m)	Objednací kód
1	1	závora 615 STD	104906
-	1	pružina r = 7 mm	721006
2	1	hliníkové ráhno 4 m	428090
-	1	držák ráhna	428342
obr.	ks	Obsah sady 615 (5 m)	Objednací kód
1	1	závora 615 STD	104906
-	1	pružina r = 8 mm	721018
2	1	hliníkové ráhno 5 m	428091
-	1	držák ráhna	428342

615

Model	Použití			Řídící jednotka	Objednací kód
	Maximální délka ráhna (m)	Otevírací čas (s)	Frekvence použití (%)		
615 STD	5,0	6	50	vestavěná 615 BPR	104906
615 RAPID	2,5	3	40	vestavěná 615 BPR	104907

Balení 615 obsahuje tělo závory, kompletní ústrojí s hydraulickým systémem a dvoučinným pístem, řídicí jednotku v boxu, instalační sadu pro montáž pružiny a trojhranný klíč pro odblokování.

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA



Vestavěná řídicí jednotka 615 BPR viz Příslušenství

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ




Plůtek kit* o délce 2 m (pouze pro standardní obdélníkové ráhno)

Objednací kód 4282431



Plůtek kit* o délce 3 m (pouze pro standardní obdélníkové ráhno)

Objednací kód 4282441



Kloubový kit pro zlomovací ráhna - max. výška stropu 3 m (pouze pro standardní obdel. ráhno)

Objednací kód 428137

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Standardní obdélníkové ráhna

Délka 1,815 mm
Objednací kód 428087

Délka 2,315 mm
Objednací kód 428088

Délka 2,815 mm
Objednací kód 428089

Délka 3,815 mm
Objednací kód 428090

Délka 4,815 mm
Objednací kód 428091



Držák ráhna pro standardní obdelnikové ráhno

Objednací kód 428342



Základová deska

Objednací kód 490073




Vzpěra pro ráhno*

Objednací kód 428215



Vidličková podpěra

Objednací kód 722633



Deska pro vidličkovou podpěru

Objednací kód 737621



Trojhranný klíč pro odblokování

Objednací kód 713002



Protivandalová ochrana pístnice

Objednací kód 401066

POZNÁMKY

DŮLEŽITÉ: Držák ráhna a vyvažovací pružina nejsou součástí balení závory a proto musí být objednány zvlášť viz. Speciální příslušenství a vyvažovací pružiny.

*) Pokud používáte plůtek nebo podpěru je důležité vybrat správnou vyvažovací pružinu.


PRUŽINY

Průměr	Obdélníková ráhna	Obdélníková ráhna s plůtkem	Objednací kód
5.5	1315 mm - 2315 mm	1315 mm - 2315 mm	721008
6.5	2316 mm - 2815 mm	2316 mm - 2815 mm	721005
7.0	2816 mm - 3815 mm		721006
7.5		2816 mm - 3815 mm	721007
8.0	3816 mm - 4815 mm		721018

PRUŽINY

Průměr	Obdélníková ráhna s podpěrou pro ráhno	Obdélníková ráhna s plůtkem a podpěrou	Objednací kód
5.5	1315 mm - 1815 mm	1315 mm - 1815 mm	721008
6.5	1816 mm - 2315 mm	1816 mm - 2315 mm	721005
7.0	2316 mm - 2815 mm		721006
7.5		2316 mm - 3315 mm	721007
8.0	2816 mm - 3815 mm		721018

PARAMETRY PRO VÝPOČET ZLAMOVCÍHO RÁHNA (615)

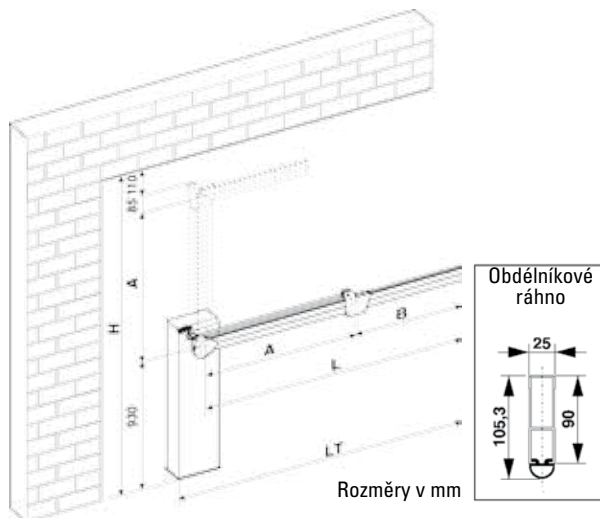

VYVAŽOVACÍ PRUŽINY PRO KLOUBOVÁ RÁHNA (615)

L (mm)	A (mm)	Objednací kód
1815	815 - 1314	721008
	1315 - 1815	721005
2815	815 - 1314	721008
	1315 - 2075	721005
3815	815 - 2075	721006

L = délka ráhna

H = vzdálenost mezi podlahou a stropem (max. 3,2 m)

A = H - 1,155 mm

POZNÁMKA

DŮLEŽITÉ: standardní obdélníkové ráhno má již integrovaný gumový profil a pro správné vyvážení závory nelze použít „aktivní“ bezpečnostní lištu, ale snímač tlaku DW 10.

*) Závory 615 STD jsou již přizpůsobeny pro zlamovací ráhna s použitím kloubového kitu (maximální výška stropu 3,2 m - viz speciální příslušenství na předchozí stránce).

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Klíčové spínače
viz Příslušenství



Fotobuňky a sloupky
viz Příslušenství



Bezpečnostní zařízení
viz Příslušenství



Majáky
viz Příslušenství



Ovladače
viz Příslušenství



Různá příslušenství
viz Příslušenství