

Elektromechanický pohon

pro privátní posuvné brány s maximální vahou do 500 kg (740) a do 900 kg (741)




- Rychlá a jednoduchá instalace díky zabudované řídicí jednotce.
- Bezpečnost proti přivření je zaručena řídicí jednotkou kontrolující zátížení motoru.
- Pohon má samosvornou převodovku, není tedy nutná instalace elektrozámku.
- V případě výpadku elektrické energie pootočením odblokovacího systému, chráněného klíčem je možné bránou pohybovat manuálně (patentované FAAC).
- Jednoduché programování pomocí displeje.
- Bezkontaktní magnetické koncové spínače.



ROZMĚRY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	740 E Z16	741 E Z16	740 E Z16	741 E Z16
Napájení	230 Vac 50 (60) Hz		1:25	
Příkon	350 W	500 W	500 kg	900 kg
Proud	1,5 A	2,2 A	9,6 m/min (pastorek Z16)	
Tlačná síla	45 daN	65 daN	Provozní teplota -20 °C až +55 °C	
Otáčky	1 400 ot. / min.		Třída krytí IP 44	
Tepelná ochrana motoru	140 °C		Rozměry v mm (š × v × h) 295 × 225 × 325 (včetně pastorku)	

PŘÍKLAD TYPICKÉ INSTALACE

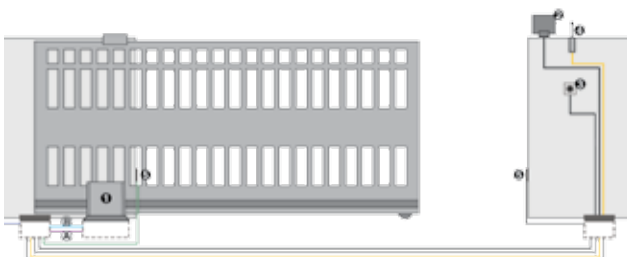

- **A Slaboproudé kabely**
 - 3 kabely 3 × 0,5 mm²
 - 1 kabel 2 × 0,5 mm²
- **B Napájecí kabel (230 V)**
 - 1 kabel 3 × 1,5 mm² (CYKY, 6A)
 - 1 kabel 2 × 1,5 mm²

ZVÝHODNĚNĚ SADY FAAC CZ

obr.	ks	Obsah sady 740	Objednací kód
1	1	pohon 740 E Z16	109780
4	1	přijímač RP 868	787730
-	1	dálkový ovladač XT2	787005
3	1	klíčový spínač T10 E	401019001/36
5	1	fotobuňky Safebeam	785165
2	1	maják FAAC Light	410013

obr.	ks	Obsah sady 741	Objednací kód
1	1	pohon 741 E Z16	109781
4	1	přijímač RP 868	787730
-	1	dálkový ovladač XT2	787005
3	1	klíčový spínač T10 E	401019001/36
5	1	fotobuňky Safebeam	785165
2	1	maják FAAC Light	410013

UPOZORNĚNÍ: Tato konfigurace nezahrnuje bezpečnostní zařízení (například aktivní nebo pasivní bezpečnostní lišty), které je třeba zvážit při analýze rizik (dle: UNI - EN 12445 a 12453 evropských norem). • Olejové a mazací náplně v pohonem FAAC pro ČR a SR jsou dodávány pro provozní teplotu od -40 °C do +55 °C.

740 / 741

Model	Použití		Řídící jednotka	Objednací kód
	Maximální hmotnost (kg)	Frekvence použití (%)		
740 E Z16	500	30 (S3)	vestavěná 740 D	109780
741 E Z16	900	40 (S3)	vestavěná 740 D	109781

Balení 740 / 741 obsahuje elektromechanický pohon s řídicí jednotkou 740 D, ozubené kolečko, dva kusy uvolňovacího klíče, základovou desku a sadu pro mechanické připevnění magnetického koncového spínače.

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY




Zabudovaná řídicí jednotka 740 D
viz Příslušenství

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Enkodér pro 740 D*

Objednací kód
404019

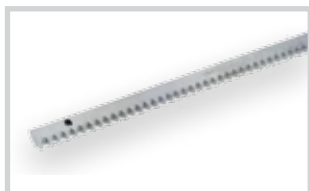

Galvanizovaný hřeben 30 x 12 mod. 4 s příslušenstvím (balení po 4 m)

Objednací kód
490122



Plastový hřeben s ocelovým jádrem a příslušenstvím pro max. váhu brány 400 kg (bal. po 4 m)

Objednací kód
490120

POZNÁMKA

*) Enkodér s příslušenstvím pro kontrolu pohybu proti přivření.

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Klíčové spínače
viz Příslušenství



Fotobuňky a sloupky
viz Příslušenství



Bezpečnostní zařízení
viz Příslušenství



Majáky
viz Příslušenství



Ovladače
viz Příslušenství



Různé příslušenství
viz Příslušenství