


S 700 H (24 V)

Podúrovňový hydraulický pohon

pro rezidenční a průmyslové křídlové brány s maximální šířkou jednoho křídla 4 m a maximální hmotností křídla do 800 kg

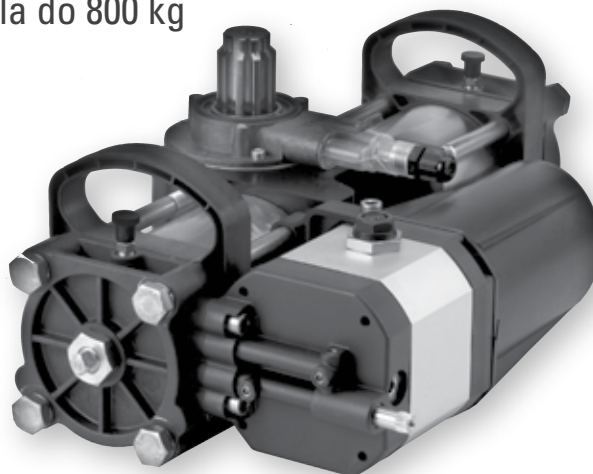


- Nepřetržitý provoz.
- Patentovaná hybridní technologie FAAC.
- Integrovaný rotující magnetický enkodér s bus „2Easy“ (nepolarizované dvoudrátové zapojení).
- Hydraulické odblokovací zařízení patentované FAAC.
- Integrované mechanické dorazy patentované FAAC.
- Dva držáky pro snazší instalaci patentované FAAC.

ROZMĚRY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	S 700 H CBAC	S 700 H SB
Napájení		230 Vac
Příkon		60 W*
Elektromotor		24 Vdc
Třída krytí		IP 67
Typ oleje		FAAC HP olej
Provozní teplota		-20 °C až +55 °C
Frekvence použití		nepřetržitě
Hydraulický zámek	dodáván	nedodáván
Maximální krouticí moment	500 Nm (s řídicí jednotkou E700) - 600 Nm (s řídicí jednotkou E 124)	
Úhlová rychlost	5,5°/s (s řídicí jednotkou E700) - 8,2°/s (s řídicí jednotkou E 124)	
Maximální úhel otevření	113°	187°
Typ zpomalování	elektronické	
Maximální délka křídla	2 m	4 m
Hmotnost	13,2 kg / 17,0 kg (180°)	

*) hodnota pro jeden pohon

PŘÍKLAD TYPICKÉ INSTALACE

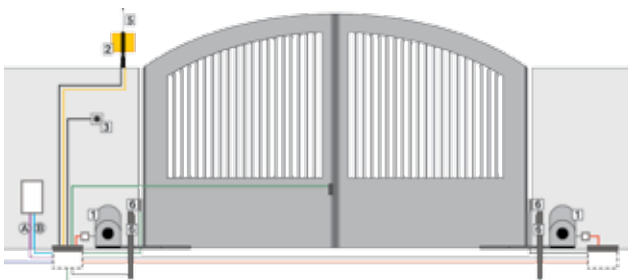

ZVÝHODNĚNÁ SADA FAACZ

obr.	ks	Obsah sady	Objednací kód
1	2	pohon S 700 H CBAC 100 (24 V)	108700
1	2	box pro S 700 H	490112
-	2	pákový odblokovací systém	390878
1	1	řídicí jednotka E 700	790282
2	1	maják FAAC Light (24 V)	410014
6	1	fotobuňky XP15B	785149
5	1	přijímač XF 868	319007
-	1	dálkový ovladač XT2	787005
3	1	klíčový spínač T10 E	401019001/36

■ A Slaboproudé kabely

- 1 kabel 2× 0.75 mm²
- 2 kabely 2× 0.75 mm²
- 1 kabel 2× 0.75 mm²
- 1 kabel 3× 0.75 mm²

■ B Napájecí kabel (230 V)

- 1 kabel 3× 1.5 mm² (CYKY, 6A)

UPOZORNĚNÍ: Tato konfigurace nezahrnuje bezpečnostní zařízení (například aktivní nebo pasivní bezpečnostní lišty), které je třeba zvážit při analýze rizik (dle: UNI - EN 12445 a 12453 evropských norem). • Součástí každého pohonu je rozběhový kondenzátor. • Olejové a mazací náplně v pohonem FAAC pro ČR a SR jsou dodávány pro provozní teplotu od -40 °C do +55 °C. • Instalační box musí být důkladně odvodněn.

S 700 H (24 V)

Model	Použití			Řídící jednotka	Objednací kód
	Maximální délka jednoho křídla (m)	Maxim. hmotnost jednoho křídla (kg)	Frekvence použití (cyklů / hod)		
S 700 H CBAC 100° (24 V)	2,0	800	nepřetržitý provoz	neobsahuje	108700
S 700 H CBAC 180° (24 V)	2,0	800	nepřetržitý provoz	neobsahuje	108702
S 700 H SB 100° (24 V)	4,0	800	nepřetržitý provoz	neobsahuje	108701
S 700 H SB 180° (24 V)	4,0	800	nepřetržitý provoz	neobsahuje	108703

Balení pohonu obsahuje hydraulický pohon s hydrozámkem pro otevřeno / zavřeno (CBAC), bez hydrozámkem (SB), magnetický koncový spínač a klíč.
Balení boxu obsahuje instalační box v aluminiové povrchové úpravě a kryt z nerezového plechu.

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY


Řídící jednotka E024 S
viz Příslušenství

Objednací kód
790286



Řídící jednotka E 124

Objednací kód
63001335

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Box pro S 700 H

Objednací kód
490112



Nerezový box pro S 700 H

Objednací kód
490113

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Pákový odblokovací systém pro S 700 H

Objednací kód
390878



Instalační kit E 124 bez baterií
Standardní baterie nejsou dodávány. Používají se 12 V / 4 Ah.

Objednací kód
390926




Odblokovací klíč číslovaný od 1 do 36

Obj. čísla 712751 - 712786



Záložní bateriový kit XBAT 24 (nelze pro E 124)

Objednací kód
390923



Drážkovaný spojovací kit

Objednací kód
390887



Přijímač XF 433 / XF 868
viz Příslušenství

Objednací kód
319006 / 319007

POZNÁMKY

DŮLEŽITÉ: Díky nové technologii je řídící jednotka E 700 kompatibilní pouze s přijímačem XF 433 / XF 868 a s XP15 B fotobuňkami (BUS připojení).

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Klíčové spínače
viz Příslušenství



Fotobuňky a sloupky
viz Příslušenství



Bezpečnostní zařízení
viz Příslušenství



Majáky
viz Příslušenství



Ovladače
viz Příslušenství



Různá příslušenství
viz Příslušenství