



Ovládání DIGIKEY




Kódová klávesnice DIGIKEY slouží k ovládání zařízení s impulsní ovládním. Po zadání čtyřmístného kódu dá dekódovací karta DECODER DS krátký (asi 2 s) spínací impuls. Montáž klávesnice je zápusťná (pod omítku, do AL FAAC sloupku nebo jiné konstrukce) jak je znázorněno na **obr. 1 a 2**. Celý systém je složen z klávesnice a dekodéru **obr.3**. Propojení je max. 100m 3-žilovým kabelem max. průměr 1,5mm.

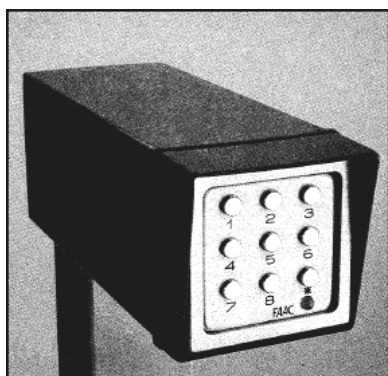

Obr.1

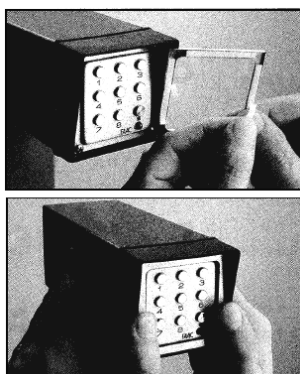

Obr.2

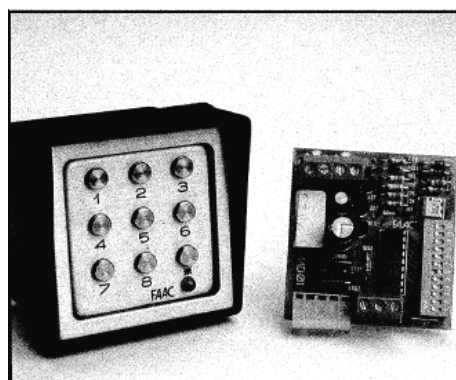


Obr.3

Technické parametry:

napájení	20-34 Vdc
příkon	15(W)
dekódovací karta	DECODER DS
počet kombinací	4096
maximální počet dekodérů na 1 digikey	100
typ zapojení dekodérů	paral.
max. vzdálenost mezi dekodérem a klávesnicí	100 m (kabel 3 x 1,5mm)
pracovní teplota	-20 ÷ +55 (°C)
třída krytí	IP 55


Zapojení:

Kartu DEKODÉRU DS můžete zasunout přímo do řídicí jednotky FAAC nebo připojit k danému zařízení pomocí svorkovnice na kartě.

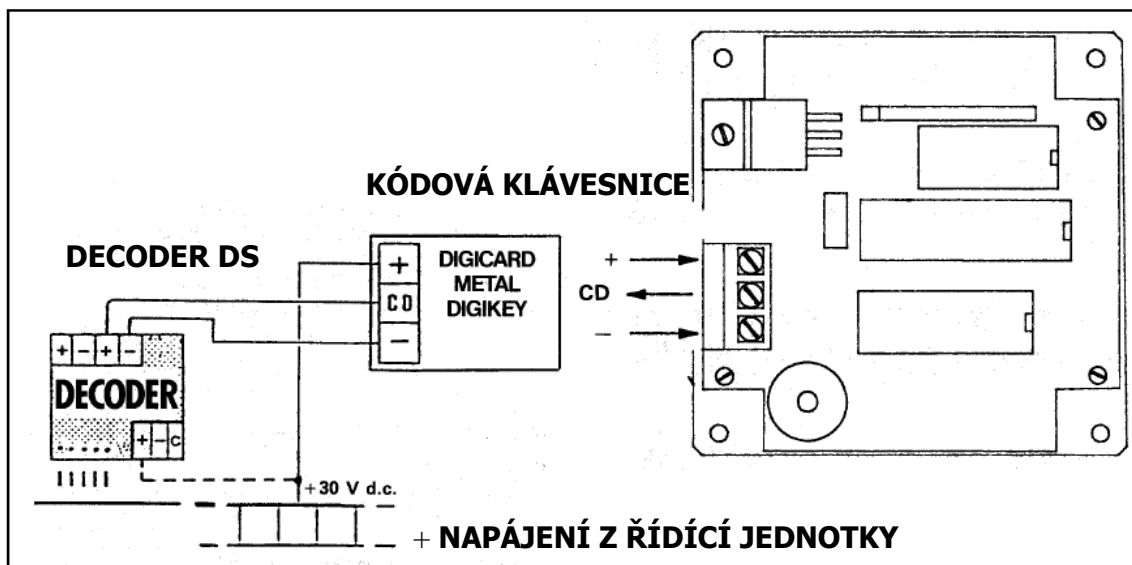


Nastavení systému:

Nastavení čtyřmístného vstupního kódu slouží 12 dip přepínačů **obr.4**. Kombinací 3 dip přepínačů nastavíte číslo od jedné do osmi **obr.5** pro danou pozici v kódu.

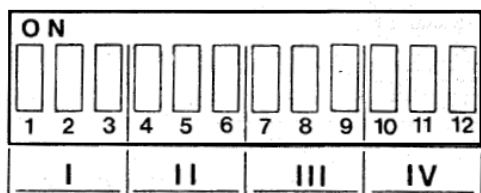

Obr.4

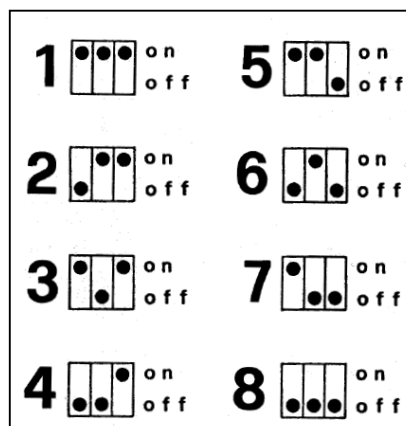

Obr.5

Pro případné nastavení nebo opravy se vždy obraťte na autorizované firmy FAAC.